


## 30K網狀對講操作表

公開模式	按 鈕 操 作	
啟動網狀對講	輕按網狀對講鈕一次	
關閉網狀對講	輕按網狀對講鈕一次	
訪客 / 公開模式切換	按住網狀對講鈕 <b>3</b> 秒 (在公開 / 訪客模式下按住網狀對講鈕，聽見 <b>第二次</b> 嗶嗶提示音後放開，即可切換模式)	
專用模式	通 訊 網 創 建 者	參 與 者
創建通訊網	按住網狀對講鈕 <b>5</b> 秒 (公開模式下)	N/A
接受邀請	N/A	輕按網狀對講鈕 <b>一次</b> (公開模式下)
參與現有通訊網	N/A	輕按網狀對講鈕 <b>二次</b> (公開模式下)
接受加入要求	輕按網狀對講鈕 <b>一次</b>	N/A
拒絕加入要求	按住網狀對講鈕 <b>1</b> 秒	N/A
退出通訊網	按住網狀對講鈕 <b>8</b> 秒	按住網狀對講鈕 <b>8</b> 秒
公開 / 專用模式切換	按住網狀對講鈕 <b>3</b> 秒	按住網狀對講鈕 <b>3</b> 秒
開啟 / 關閉麥克風 (註)	按住網狀對講鈕 <b>1</b> 秒	按住網狀對講鈕 <b>1</b> 秒

註：本功能僅於公開 / 專用模式有效，訪客模式麥克風強制關閉。不影響藍牙對講。按住網狀對講鈕並聽見**一次**嗶嗶提示音後放開即可切換麥克風開關。

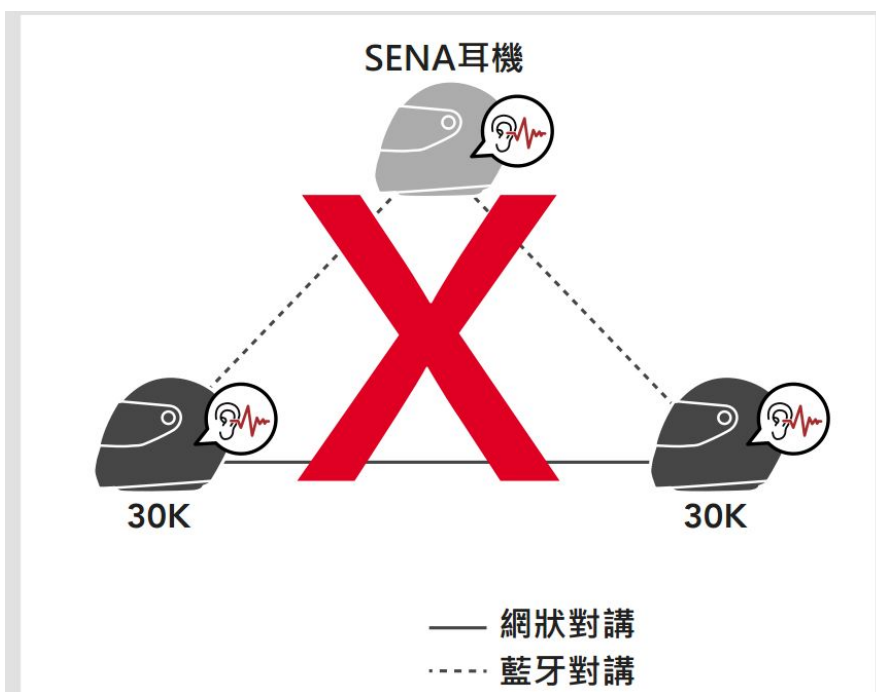

如果建立如左圖所示的封閉對講迴圈時，每位使用者會遇上嚴重的噪音問題，SENA建議不要建立如此的封閉對講迴圈。(不要2台30K同時連上同一台藍牙耳機進行對講)

注意：

1. 音訊多工相關功能僅運作於網狀對講模式下，在藍牙對講模式及網狀與藍牙混合對講模式下無效。
2. 網狀對講與藍牙對講混合運作可在公開或專用模式下運作，只要藍牙對講耳機連線的30K不是在訪客模式，就能夠與通訊網中其它耳機對講。(訪客模式僅對專用模式有效，無法與公開模式之30K連線)